

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Подп. и дата

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ЕП-3-1400-1-2-Т.01.00 СБ

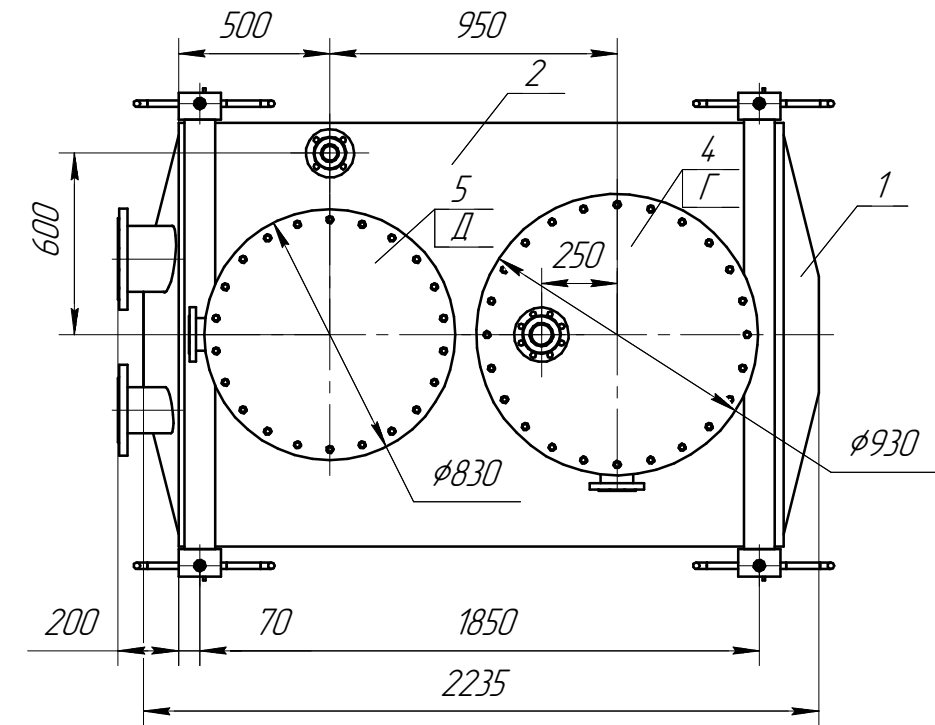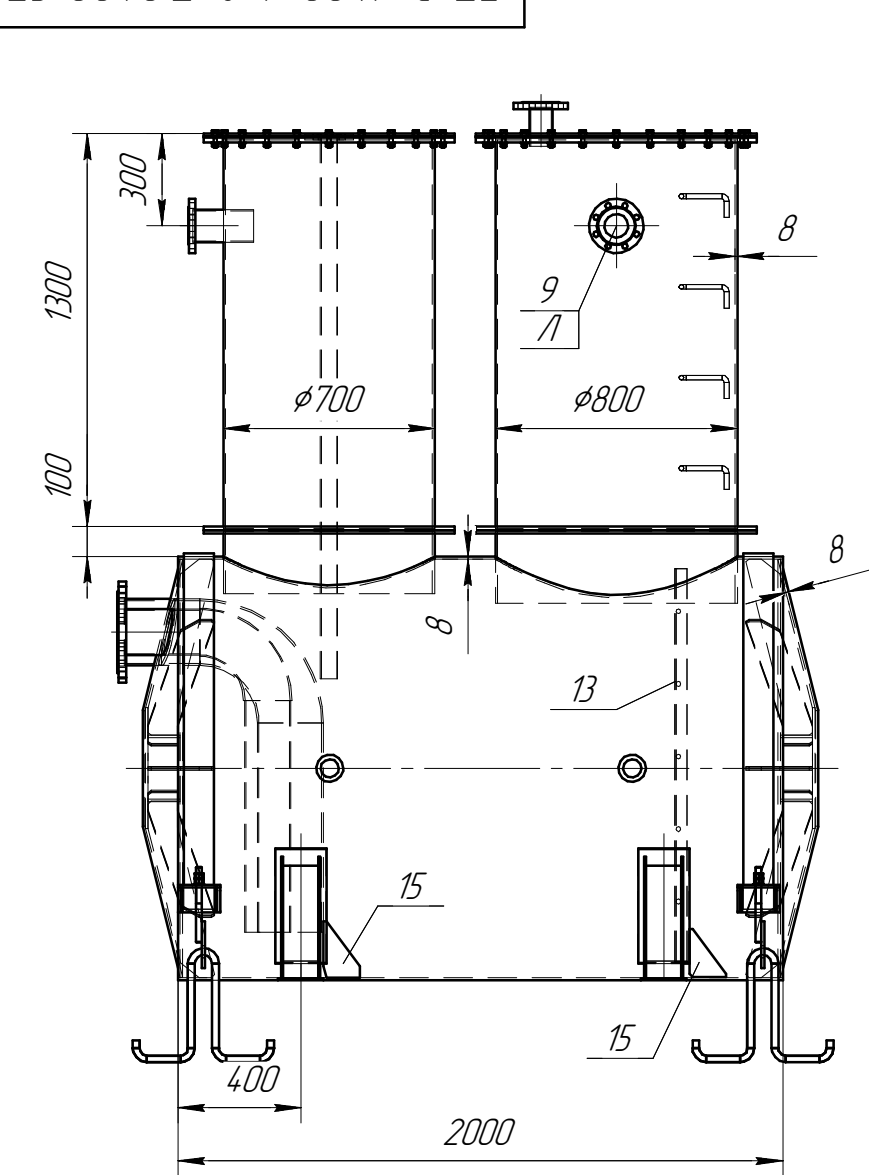

Внешнее покрытие: Резино-битумная мастика (РБМ) Площадь внешнего покрытия 21 м²

Внутреннее антикор. покрытие: Площадь внутреннего покрытия 22 м²

Таблица штуцеров

Обозначение	Назначение	Кол-во, шт	Ду, мм	Р _у , мПа	Фланец, Днар/резьба
Г	Люк-лаз Ду800	1	800		
Д	Люк для насоса Ду700	1	700		
Е	Линия ввода продукта Ду200	1	200	1,6	ГОСТ 33259-2015 исп.1
И	Линия вывода продукта Ду150	1	150	1,6	
К	Патрубок входа пара Ду100	1	100	1,6	
Л	Линия воздушная Ду100	1	100	1,6	
Н	Линия для уровнемера Ду65	1	80 (50)	4,0	
Т	Линия для теплопреобразователя Ду50	1	50	1,6	

Спецификация

Поз.	Наименование	Кол-во	Масса ед, кг	Масса Всех	Материал
1	Днище коническое	2	133	266	Ст3сп5
2	Обечайка	1	577		Ст3сп5
3	Опора	4	13,5	54	Ст3сп5
4	Люк-лаз Ду800	1	354		Ст3сп5
5	Люк для насоса Ду700	1	300		Ст3сп5
6	Линия ввода продукта Ду200	1	56		Ст3сп5
7	Линия вывода продукта Ду150	1	30		Ст3сп5
8	Патрубок входа пара Ду100	1	5		Ст3сп5
9	Линия воздушная Ду100	1	5		Ст3сп5
10	Линия для уровнемера Ду65	1	4,5		Ст3сп5
11	Линия для теплопреобразователя Ду50	1	11		Ст3сп5
12	Рым строповочный	4	5,0	20	Ст3сп5
13	Лестница обслуживания	1	11		Ст3сп5
14	Хомут	2	41	82	Ст3сп5
15	Уголок	4	0,5	2	Ст3сп5
Наплавленный металл			9		

ЕП-3-1400-1-2-Т.01.00 СБ					Емкость подземная стальная			Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	V=3 м ³				1775	1:40
Разраб.	Лисенков Р.							Лист	Листов	1
Пров.	Куликова Н.									
Т.контр.										
Н.контр.										
Утв.	Миронов К.									

Копировал

Формат А3